



SOMLÓVECSE

TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV

TARTALOMJEGYZÉK

1. Bevezetés	3
2. Somlóvecse bemutatása	4
3. Örökségünk	5
4. Eltérő építészeti karakterek bemutatása	10
5. Építészeti útmutató	14
<i>Telepítés</i>	
<i>Tetőhajlásszög</i>	
<i>Magasság</i>	
<i>Tetőforma</i>	
<i>Színek</i>	
<i>Kerítések</i>	
<i>Kertek</i>	
<i>Anyaghasználat</i>	
<i>Ajtók, ablakok, kapuk</i>	
<i>Tornácok</i>	
<i>Részletek</i>	
<i>Homlokzatképzés</i>	
6. Jó példák	31
7. Utcák, terek	32
8. Sajátos építmények	34
9. Hirdetések, reklámtáblák	35
10. Impresszum	36



BEVEZETÉS

Somlóvecse egy kis Veszprém megyei helység. A településképi arculati kézikönyvet abból a célból írtuk, hogy a község természeti adottságait, történelmi és kulturális értékeit bemutassuk. Továbbá a településképi megőrzése céljából irányt kívánunk mutatni az építeni és felújítani szándékozóknak ahhoz, hogyan végezzék el arculatbéli módosításait.

Személetformáló hatással kívánunk lenni az érintettek körében, mivel fontos hangsúlyozni, hogy egy építkezés, illetve felújítás befolyásolja utcája és egész Somlóvecse arculatát is. Ingatlanjuk külső megjelenésbéli felruházásakor ezért javasolt figyelembe venni a helyi építészeti hagyományokat, eljárasmódokat, elsajátítani a közösségi gondolkodásmódot.

Pozitív példákat kívánunk bemutatni, követendő módszereket, kiegészítve szemléltető ábrákkal és helyben készült fényképekkel. Más településekről hozott, Somlóvecsén kerülendő módszereket is ismertetünk. Folyamatosan bővülő, nem pedig lezárt dokumentumnak szánjuk a kézikönyvet, melyben a község településképiét vesszük kiindulópontnak.

Bízunk benne, segítségére lehetünk Somlóvecse településképi arculati kézikönyvével!



SOMLÓVECSE BEMUTATÁSA

A község Somlószőlős és Vid között helyezkedik el a Marcal-medencében.

Az őskorban is lakott terület volt, a környékén rézkori leletek, majd az ókorból római emlékek is előkerültek. Nevét elsőként győri püspöki birtokként 1488-ban említették Wechee alakban. A középkorban praedialisták (katonai szolgálataikból eredő egyházi nemesek) éltek a területén. A helyiek már ekkor szőlőt termesztettek a Somló oldalában.

A török kor idején a közeli településekhez hasonlóan feltételezhetően elpusztult. A XVI. század második felében a somlói nánijéhez tartozott. A XVIII. század végén Vályi András geográfus–statistikus így írta le: *„magyar falu Veszprém Várm. földes Urai több Urak, lakosai katolikusok, evangélikusok, és reformátusok, fekszik Nagy Szőlőshez nem meszsze, Vidhez is közel; határja 2 nyomásbéli, földgye egyenes, rozst, búzát, és mindenféle tavaszt terem, szőlőket a' Somlyó hegyén bírnak, mellyeknek boraikkal kereskednek; szép erdejek is vagyon.”*



1851-ben még mindig a győri püspökséghez tartozott, ezt bizonyítja Fényes Elek bemutatása is: *„magyar falu, Veszprém vmegyében, a híres Somló hegytől északra 1 órányira, ut. p. Pápa, 122 kath., 168 evang., 174 ref., 20 zsidó lak., kath. evang. és ref. fiókszentegyházakkal. Határa róna és igen termékeny; szőlőket a somlói hegyen bir. E helység feje a győri püspöki papnemesi széeknek, melly ettől Vecse széeknek neveztetik.”*

Az első világháborúban 20-an, a másodikban 11-en veszítették életüket a községből. 1910-ben 505-en, 2015-ben viszont már csak 66-an éltek Somlóvecsén.

ÖRÖKSÉGÜNK

A település örökségének meghatározó részét képezik a népi építészeti emlékek. A hagyományos parasztházak az egykori falusias létforma, kultúra lakóházai, melyek változatos homlokatkialakítással, népies motívumokkal épültek. Az épületek napjainkban is a településképet meghatározói, megővésük ajánlott.





A parasztházak oldalhatáron, soros elrendezéssel épültek. A paraszti porták szerves részét képezték a gazdasági épületek, tárolók, melyek az udvar adott részein kaptak helyet. A településen megtaláljuk a polgárisodás nyomán, az utcára párhuzamosan épült, arra több ablakkal nyíló épületeket is.



Somlóvecsei Evangélikus Leánygyülekezet temploma

A református templomhoz közel, azzal megegyező helyzetben épült. A három templom közül ez a legnagyobb. Tornya kilép a déli homlokzat elé, alatta van a bejárat, a hajó félkörívesen záródik. A két haranggal rendelkező templom 2012-ben toronyórát kapott. A templom helyi egyedi védelem alatt áll.

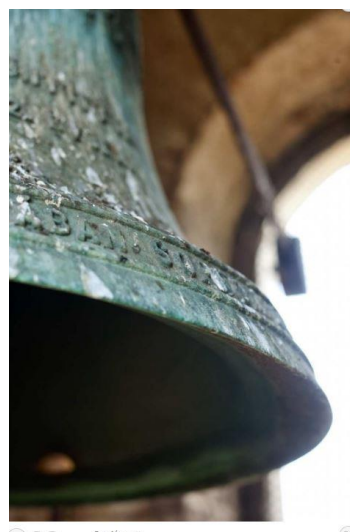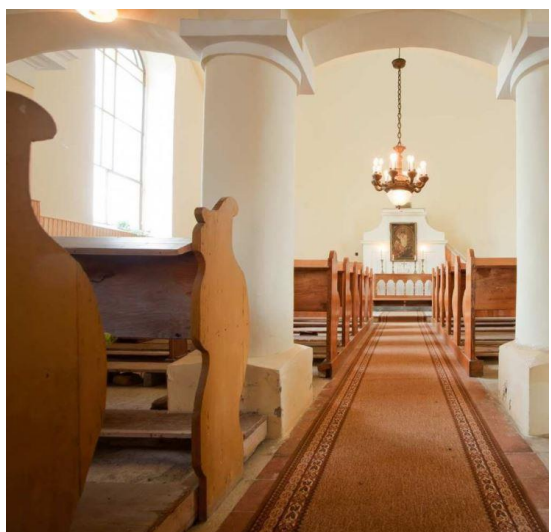

Somlóvecsei Református Egyházközség temploma

A templom fákkal övezve, a Petőfi utca kiteresedésében, hossz tengelyével az úttal párhuzamosan áll. Tornya kilép a déli homlokzat elé, alatta a templom bejárata található. A templom helyi egyedi védelem alatt áll.



Az építmény a településkép meghatározó eleme, megjelenésével olyan művészeket is megihletett, mint Mátyás Lajos festőművész, akinek a templomról készült festménye balra látható. Mátyás Lajos, nyugalmazott esperes több dunántúli református templomot is megfestett.

Szent János apostol templom

A római katolikus templom a régi kőtemplom leváltására épült, 1779-től ide járnak a katolikus hívek. Hossztengelyével a Petőfi utcára merőlegesen szabadon áll, tornya kilép a nyugati homlokzat elé. A szentély poligonális záródású. A templom helyi egyedi védelem alatt áll.



Természeti adottságok


A településtől délre, a Marcal-medence keleti szélén található a 431 méter magas vulkáni tanúhegy, a Somló. A térképen a települést érintő, természetvédelmi szempontból kiemelhető területek láthatók.



ELTÉRŐ ÉPÍTÉSZETI KARAKTEREK BEMUTATÁSA

4

A településen az arculati jellemzők tekintetében elválasztható egymástól falusias karakterű terület, valamint mezőgazdasági- és erdőterület.

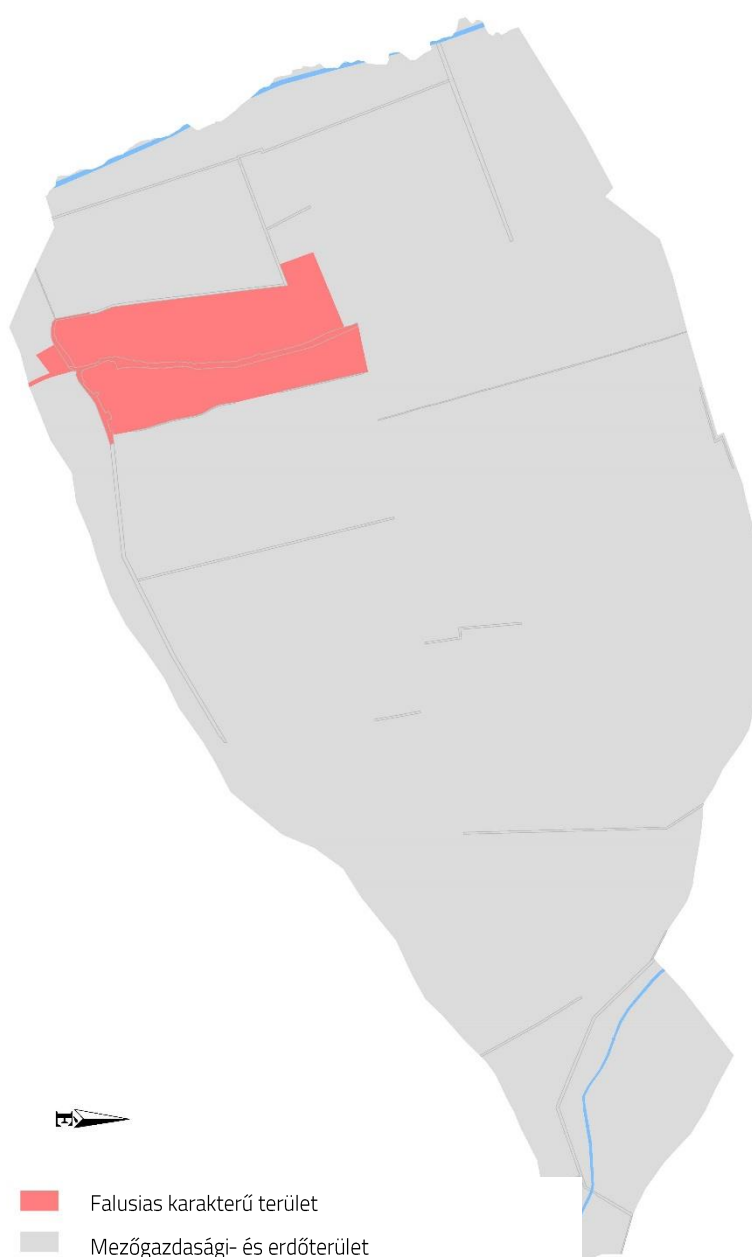

Somlóvecse falusias karakterű terület

Megfigyelhetők a tipikus Veszprém megyei, Marcal-medencei településre jellemző vonások. A Hajagos-patak a község határában folyik, e vízfolyás meghatározta a település kialakulását. Kicsiny méretéből adódóan igazi egyutcás falu, az épületállomány egy-két ház kivételével a község főutcája, a Petőfi utca mentén helyezkedik el. Somlóvecse egyvonalas szerkezete csupán a déli határ keresztirányú, két kis utcácskájánál (Arany János és Árpád utca), valamint a központban lévő templomok miatti kiszélesedésnél törik meg. A szalagtelkes elrendeződés délnyugat-északkeleti irányt mutat a Petőfi utca két oldalán, nem merőlegesek az utcához viszonyítva. A lakóházak a telek-oldalhatárok mentén helyezkednek el; némelyikük rendelkezik előkerttel, a többi a telekkerítés folytatásaként is funkcionál.



A község számos fennmaradt, még álló népi építészeti remekkel büszkélkedhet, melyek mindmáig őrzik a hagyományos népi szerkezeti, kialakítási stílusokat. Az oromzati füstnyílások, az építés évszámának feltüntetése, a tornácos kialakítás, illetve a hátsó kert irányában történő lakóházbővítés mind ilyen építészeti alkalmazás. Gyakoriak az L-alakú házak. A XX. század második felében országszerte elterjedt szocialista kockaházak természetesen itt is megtalálhatók. Jellemzőjük a népi stíluselemek helyett a sablonos formák felvonultatása. Ilyen a háromosztatú ablak, a sátozott, a négyzetes alaprajz, a dísztelenség. Koruktól és építészeti stílusuktól függetlenül láthatunk felújított házakat is.



Somlóvecse mezőgazdasági- és erdőterület

A nagy kiterjedésű külterületen főként szántók, erdők, vízgazdálkodási területek és természetközeli területek találhatók.

A természetközeli területek karakterét fontos megőrizni.

A belterülettől északra egy nagyobb gazdasági terület fekszik. A gazdasági épületek mindig az adott tevékenységnek megfelelő funkcionális rendben kerüljenek kialakításra, a szükséges méretek megválasztásával mind magasságban, mind alapterületben.

Ettől nem messze található a különleges beépítésre szánt temetőterület.



ÉPÍTÉSZETI ÚTMUTATÓ

Somlóvecse falusias karakterű terület



Az építészeti útmutatóban Somlóvecsére vonatkozó építészeti ajánlások olvashatók annak érdekében, hogy az új épületek építésekor és a meglévők felújításakor a település karakteréhez illő építészeti megoldások szülessenek.

TELEPÍTÉS


Somlóvecse telkein jellemzően oldalhatáros beépítés figyelhető meg, ahol az épületek tetőgerince a telek hosszoldalával párhuzamos.

Az egységes falukép érdekében az épületek az utcáfrontra kerültek. Ezt a beépítést ajánlott a szomszédos épületekhez igazodva meghatározni és betartani.

Nem javasolt az új épületeket a kialakult építési sávból előre vagy hátrahúzni, a megszokott tengelytől elforgatni, mivel az egy vonalban lévő épületek alkotnak harmonikus utcaképet.

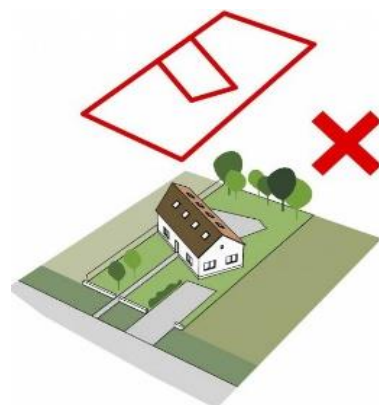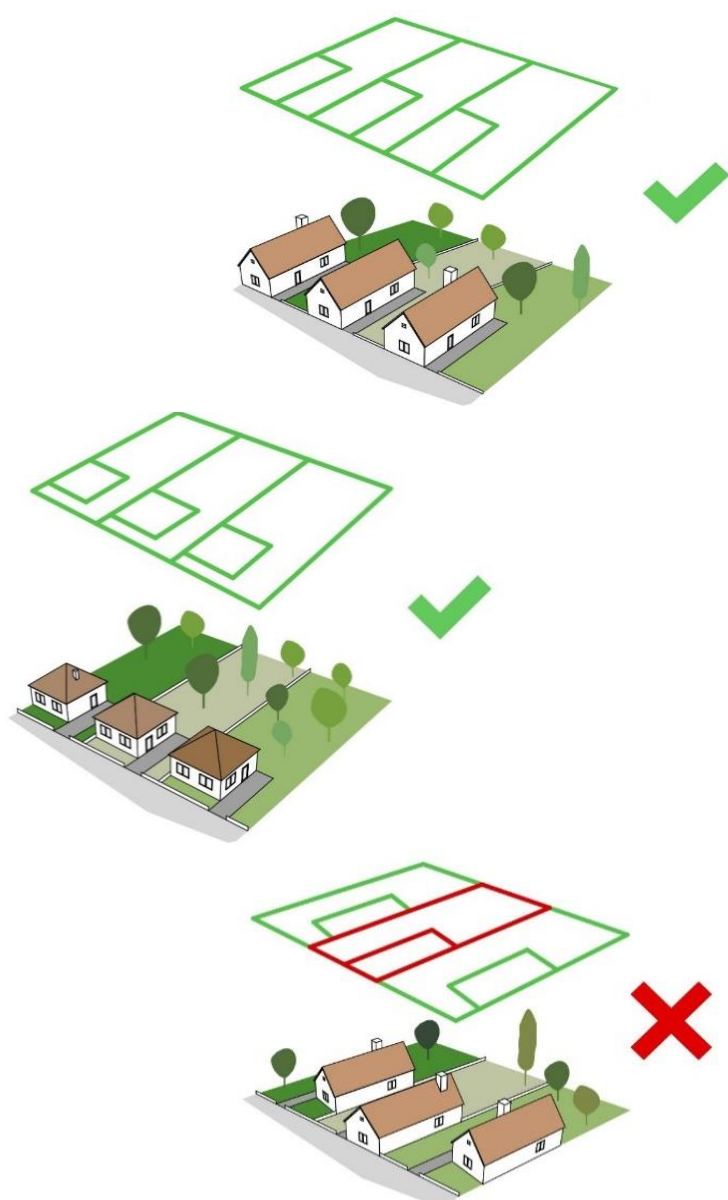

A képen Somlóvecse lakóházait lehet látni, melyek ritmikusan, egymást követve helyezkednek el az utca vonalától körülbelül azonos távolságban.

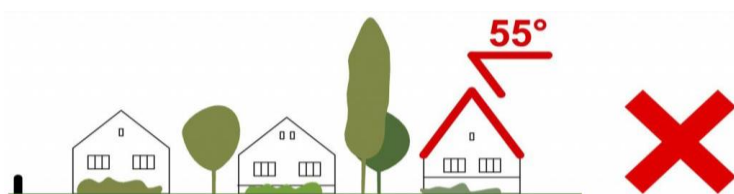


TETŐHAJLÁSSZÖG

A településen a népi építészetben megszokott 35-45 fokos tetőhajlásszögek figyelhetők meg, melyekhez igazodva ajánlott az új tetőket is kialakítani. Nem tanácsos tőlük eltérően magasabb vagy alacsonyabb hajlásszögű tetők kivitelezése, mert azok rontanák az amúgy kellemes utcaképet.

MAGASSÁG

Somlóvecsén az egyszintes épületek a leggyakoribbak. Az utcakép szempontjából fontos, hogy a meglévő épületekhez hasonló magasságú, új épületek készüljenek. A hirtelen kimagasodó házak zavaró hatást keltenének. A környezethez való illeszkedés elsődleges a magasságok meghatározásakor.

A lenti képen látható épületek harmonikus utcai homlokzatai közel azonos magassággal és tetőhajlásszöggel rendelkeznek.


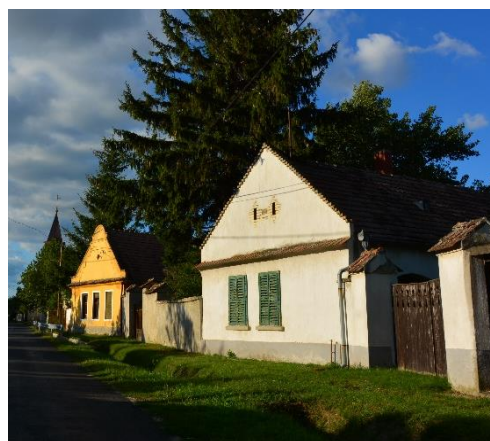


TETŐFORMA

A településen jellemzően hagyományos, oromzatos nyereg- és kontyolt tetők láthatók, újonnan épülő tetőknél nem javasolt ezektől eltérni.

A tetőformák tervezésekor ajánlott azokat a közvetlen környezetükhöz igazodva kialakítani. Kerülendő az összetett és lapos tetők, valamint a kis hajlásszögű „mediterrán” tetők használata.

Az ábra a településen gyakran előforduló ajánlott tetőtípust, az oromzatos kontyotetőt szemlélteti.

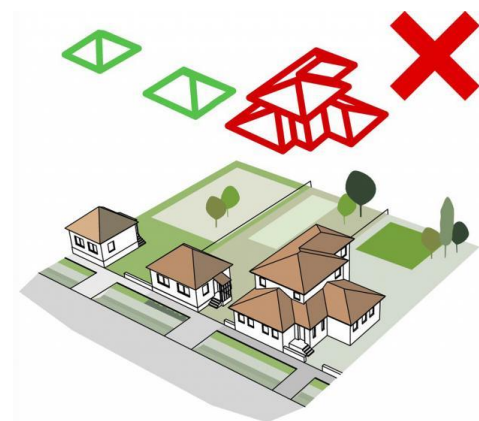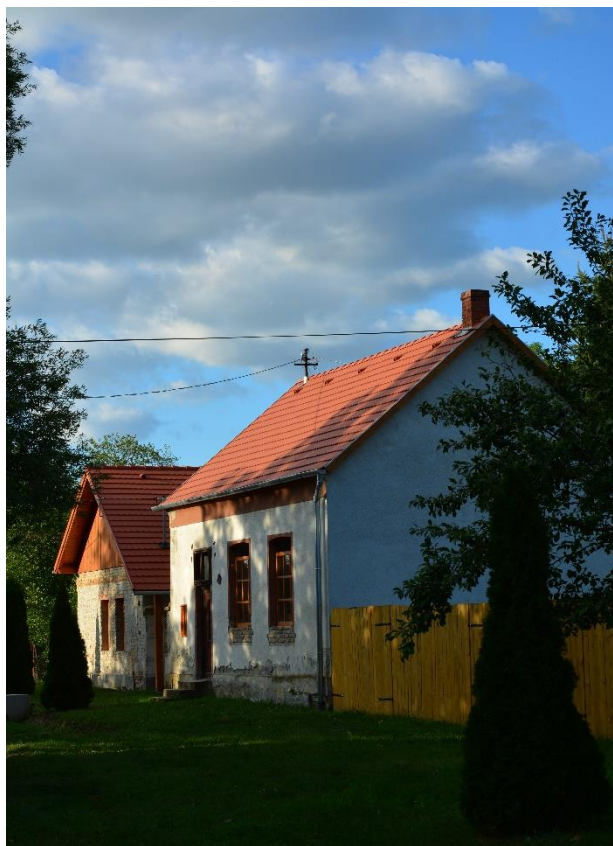



Példa a megfelelő színhasználatra. Javasolt a fehér vagy a világos pasztellszínek használata, sötét színű fa nyílászárókkal, vöröses cserépfedéssel.



SZÍNEK

A településen jellemző a világos, pasztellszínek használata. Az egységes utcakép érdekében újonnan épülő és felújítandó épületeknél a világos árnyalatok alkalmazása javasolt.

Kerülendők az élénk, erős és sötét színek, amelyek használatával az épületek nem illeszkednének környezetükbe.

A színeknél a tetőről sem szabad megfeledkezni. A héjazatok anyagát és színét is a település karakterének megfelelően célszerű megválasztani.



Példa a nem javasolt homlokzatszínezésre. A képen is látható, hogy nagyon eltérő, nem illeszkedik a környezetébe.





KERÍTÉSEK

Somlóvecse szalagtelkes telkein az áttört fa- és fémkerítések használata figyelhető meg. Célszerű az új kerítéseket is ezek alapján kiválasztani.




Kerülendő a tömör és drótfontatos kerítések utcafronti alkalmazása, melyek nem illeszkednének a környezetükbe.




Javasolt a kerítéseket az épületekkel harmonizáló színezéssel ellátni.

Az áttört kerítések tömör lábazattal és falazott pillérekkel megerősíthetők.

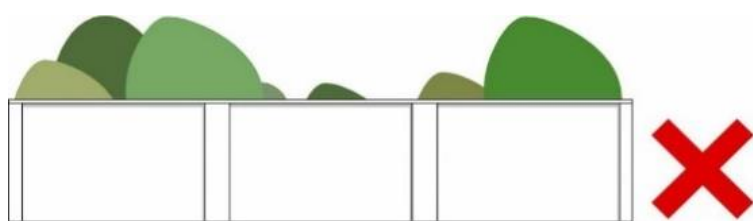

Példák a településen jellemző kerítéskialakításokra. Ajánlott a fa vagy fém, áttört kerítés.

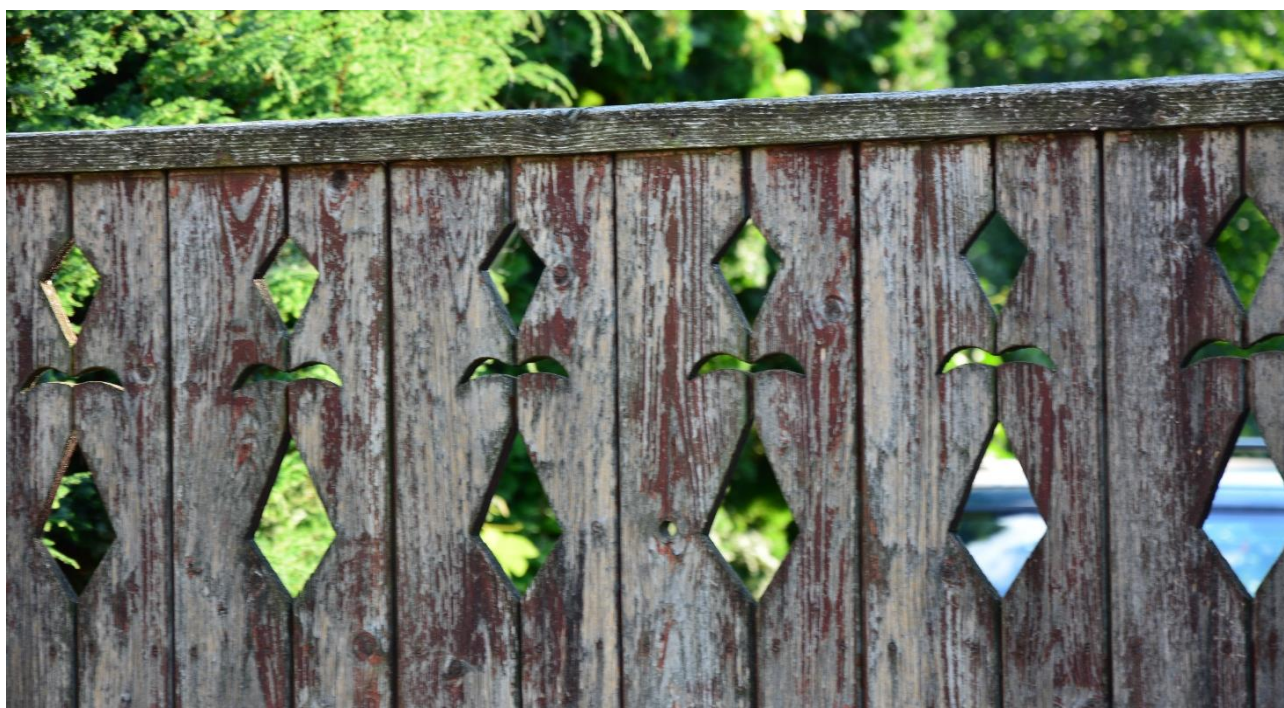




Somlóvecse mezőgazdasági- és erdőterület

Az építészeti útmutató a településrész beépítési ajánlásait tartalmazza. A környezetünk megismerése szükséges ahhoz, hogy a település értékeit megőrizhessük, valamint egységes településkép kialakítását segítsük elő.

TELEPÍTÉS

A település külterületén mezőgazdasági épületek találhatóak. Itt a beépítés laza, nem egységes, az adott funkció technológiájához alkalmazkodik.

A területek általában védőerdővel övezettek, a telkek belső úthálózattal rendelkeznek, melyek többnyire burkoltak.

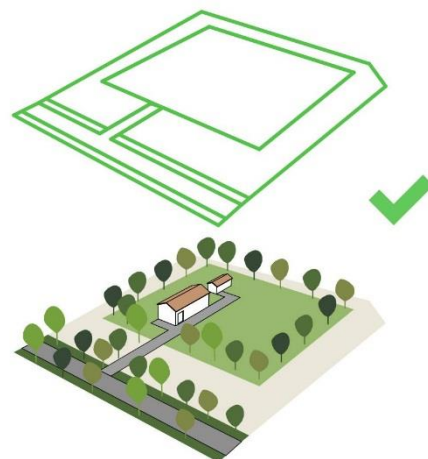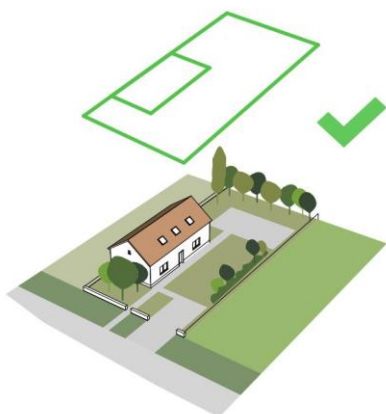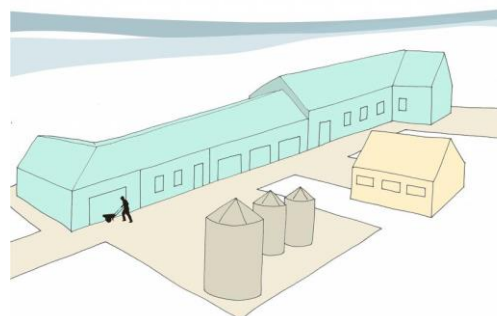



TETŐHAJLÁSSZÖG

A külterületen is jellemző az egyéges hajlásszög megtartása.

A meglévő épületek közé épülő új épületeknek hasonló tetőhajlásszöggel kell épülniük, mint környezetükben lévőké. A túl magas, illetve túl alacsony hajlásszögű tetővel rendelkező épületek nem illeszkednek a környezethez.



MAGASSÁG

A külterületeken is törekedni kell arra, hogy a területen található épületek magasságához alkalmazkodjunk.

A meglévő épületek közé ékelődő új épületeknek hasonló magassággal kell épülniük, mint a környezetükben lévőké. A túl magas épületek nem illeszkednek a környezethez.

A sematikus ábrán, illetve fényképeken példa látható a település külterületére javasolt épületmagasság illeszkedésére.

TETŐFORMA

A külterületen lévő épületek tetőformái általában egyszerű nyeregtetők, kontyolás és összetett tető alkalmazása nélkül.


A külterületen is fontos, hogy megtartsuk a településre jellemző tetőformákat, attól eltérni nem javasolt, hogy ezzel szép településkép kialakítását segítsük elő.



TEREPALAKÍTÁS

A külterületen enyhén dombos a terület. Az épületeket a telken belül érdemes a közlekedő utaktól távol elhelyezni, ezzel belső közlekedési útvonal kialakítása válik szükségessé.

Az állattartó épületek köré a község irányából érdemes erdősávot telepíteni a szag és por terjedésének megakadályozására.

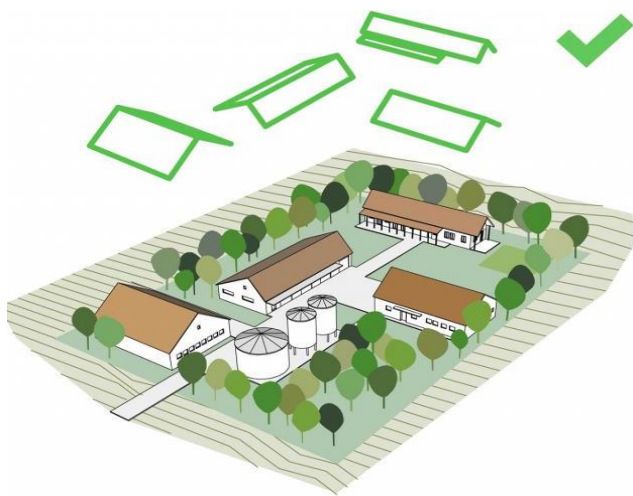

KERTÉSZETI ÚTMUTATÓ



A növényalkalmazást jelentősen befolyásolja a potenciális vegetáció, mely itt a Pápa-Devecseri sík déli részén a cseres-kocsányos tölgyes. Ennek névadó fajai a kocsányos tölgy, illetve a csertölgy, melyek méretükből adódóan leginkább parkfának alkalmasak, illetve előbbinek ismerjük oszlopos habitusú fajtáit, melyek kisebb helyigénnyel rendelkeznek.

Elegyfajok közül jelentős a közönséges nyír, melynek alapfaján túl népszerűek a kiskerti telepítésre is alkalmas, kompakt fajtái. Ezek közül a Laciniata szeldelt leveleivel díszít, a Youngii csüngő koronájával gyönyörködtet, míg a Bíbor és a Purpurea különlegessége sötétbordós, szinte lilás lombszínében rejlik.

Fontos megemlíteni a közönséges gyertyánt, melynek előnyös tulajdonsága, hogy jól metszhető, alakítható, így akár sövényt is nevelhetünk belőle. Ezen kívül ismert még számos másik fajtája: a csüngő koronájú Pendula igazi különlegességnek számít habitusának köszönhetően. A Monumentalis nevével ellentétben alacsony, kompakt fajta, kecses, kúpos koronájával szép szoliter fája lehet a kertnek.

Megemlítenéd még a vadkörte, mely igen szép szoliter fává nő, és ehető, fanyar ízű termése miatt is közkedvelt. Helyet kaphat szőlőskertekben is, akárcsak a közönséges dió. Ugyancsak előfordul a társulásban a méretéből adódóan leginkább parkokba telepíthető mezei szil, melynek alapfaján túl választható különleges tarka levelű változata is. A galagonyák közül az egybibés galagonya bátran ajánlható kiskertekbe, hiszen nem igényel nagy helyet, igénytelenségének és ellenállóságának köszönhetően pedig kiválóan alkalmas közterületi telepítésre is. Alapfajából nyírott, illetve nyíratlan sövény is kialakítható, oszlopos fajtája a Stricta és a keskeny, kúpos koronát nevelő Toba pedig utcafásításra alkalmasak. Az utóbbi halvány rózsaszín virágaival és sötétzöld leveleivel igazán különleges.



A cserjefélék közül elsősorban a húsos somot kell kiemelni, mely egykor a Somló lankáit borította. Tulajdonképpen erről a cserjeféléről kapta a vulkáni tanúhegy a nevét. Később helyére szőlőt telepítettek, így jelenleg is szőlőültetvények sokasága határozza meg a táj karakterét. A húsos som fajtái közül javasolható a Jolico, melynek nagyméretű, C vitaminban gazdag termései finomak és rendkívül egészségesek.

Telepíthetünk bátran rózsaféléket is, melyek egész nyáron át elbűvölnek gyönyörű virágaikkal és illatukkal. Örökzöldek közül nyugodtan választható a közönséges boróka, melynek számos fajtáját ismerjük. Az oszlopos habitusúak köréből legnépszerűbb a tömött, sűrűn ágas, valamint a karcsú koronájú.

Helye van ezen kívül a cserjés pimpónak is a kertekben, közterületeken egyaránt, alkalmas alacsony nyíratlan sövénynek, talajtakarónak, de utak szegélyezésére is kiváló és egész nyáron virágzik. A fajtái közül népszerűbbek között a Goldteppich és a Goldstar.

A lágyszárúak alkalmazására is számos lehetőség nyílik kertekben, közterületeken egyaránt. Az utóbbi esetében leginkább a nagyobb méretű, virágágyi fajok jöhetnek szóba, míg kertekben bátran létesíthetünk akár sziklakertet is, hiszen nem hat tájidegen elemként a területen. Miután a Somlót bazalttufa alkotja, célszerű ezt alkalmazni a sziklakertekben is, vagy ennek hiányában más, hozzá hasonló kőzetet.

A sziklakertekben megjelenhetnek párnás habitusú díszfüvek, például csenkeszek vagy sásfélék, de helyet kaphatnak különböző virágaikkal díszítő fajok is, mint például a sziklai ternye vagy különböző harangvirágok.



A kertek elrendezését illetően megállapítható, hogy a klasszikusnak vett előkertek kevésbé jellemzőek erre felé, a lakóházak általában telekhatáron állók. Mellettük az oldalkert díszítő funkciót tölt be, vagy autóbeállóként szolgál, haszonkerti felhasználásuk nem jellemző.

A gyakran ültetett növények ezekben az oldalsó kertrészekben a rózsák, illetve különböző örökzöldek: fenyők, tuják, borókák. Javasolható a kerítés szigorú vonalvezetésének oldására nyírott vagy nyíratlan sövények használata, például gyertyánnal vagy galagonyával, illetve miután jellemző a térségre a szőlőtermesztés, bátran létesíthető szőlőlugas is.


A Somlót alkotó bazalttufa változatos felhasználása jellemző a kertekben. Megjelenhet épületek, kerítések lábazatában, de akár sziklakertek kőanyagként is.

Sziklakertet célszerű a kert hátsó felében a pihenőkertnél kialakítani, még hozzá nem kőkupacként, hanem meglévő épített elemhez, például lépcsőhöz, teraszhoz kapcsoltan. Ilyen formában indokolt a létesítése, kialakításával harmonikus összképet teremthetünk a kertben megidézve a táji adottságokat.



Helyet kaphatnak bennük a már említett évelőkön túl kisméretű terülő borókák, mint például a közönséges boróka Repanda fajtája, illetve a cserjés pimpók közül is ismerünk kisebb, sziklakertbe is telepíthető fajtákat.

Ezek a sziklakertek a cserjékhez, fákhöz hasonlóan ugyancsak részt vesznek a homorú térfal kialakításában békés zugot teremtve a hátsókertben. A pihenőkerten túl akár kisebb veteményes is kialakítható, ahol különböző zöldségfélék, gyümölcsök termelhetők meg.

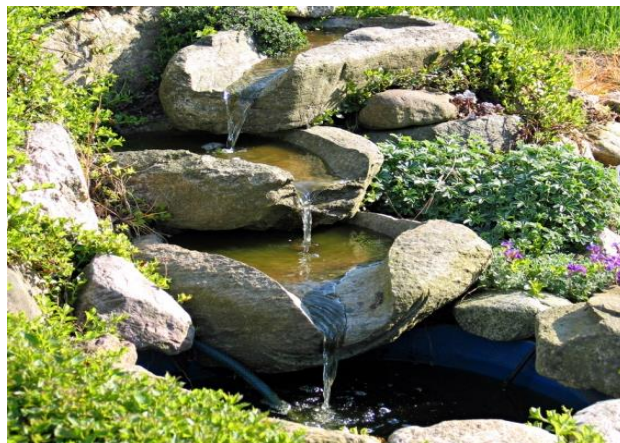

ANYAGHASZNÁLAT

Településképi szempontból héjazatoknak a cserép- és természetes palafedések ajánlottak.



Településképi szempontból kerülendő a hullámpala és a fémlemezfedés.



A gépkocsibeállók és járdák burkolásakor a térkő használata javasolt.




A falusias környezetben kerülendő az aszfalt és beton burkolat alkalmazása.



AJTÓK, ABLAKOK, KAPUK

A falusias karakterű településeken a fa használata elterjedt. Javasolt világos vakolatú épületekben sötét árnyalatú fa nyílászárók beépítése. A beépítettségnek köszönhetően a kapukkal rendelkező kerítések karakterének is fontos szerep jut, melyeknél ajánlott a fa és fém használata.

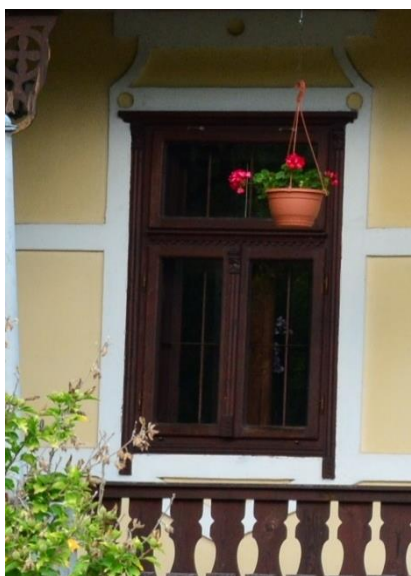

TORNÁCOK

A XIX. században kialakult a háromhelyiséges parasztház. A ház rövid véggel fordul az utca felé. Az utca felőli helyiség rendszerint szoba. A lakóház bejárata az alaprajz egyik legfontosabb része, amely szoros kapcsolatban van a házfejlődés állapotával, különösképpen a füstelvezetés rendszerével, ennél fogva nagy jelentőséggel bír a háztípusok elhatárolásában. A bejárat elhelyezkedésének két alapvető változata létezik, az egyik központi bejárat néven ismert, ami egyetlen külső bejáratot jelent az udvar felől, míg a második helyiség eredeti, a házhoz viszonyított elő- és közlekedőtér funkcióját őrzi. A helyiségek a padlástalan tornácról közelíthetők meg.


A képen példa látható a településen előforduló tornácos parasztházra.



RÉSZLETEK


A lakóépületeink, középületeink, közttereink kialakításánál nagy hangsúlyt kapnak a részletek. Az esztétikusan, igényesen kivitelezett építészeti vagy gépészeti megoldások nagyban javítják a település arculatát.

A lakóudvaron kialakított kutak nem csak díszítő szerepet töltenek be, kialakításuk egyben praktikus is. A képek Somlóvecsén készültek.

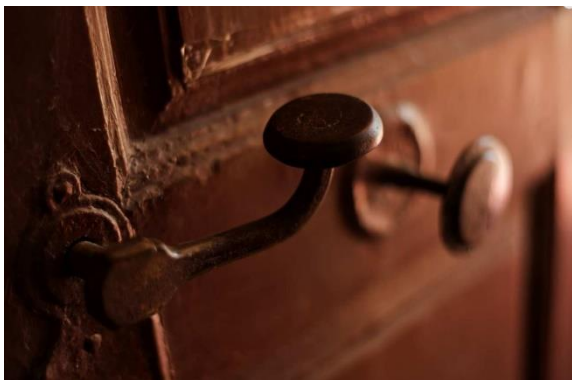

HOMLOKZATKÉPZÉS

A településen legtöbb esetben a népi építészetben használt arányrendszer figyelhető meg, melyet az ablakok, tornácok, tetők és épületmagasságok egységes kialakításai alkotnak meg. Somlóvecsén jellemző a homlokzatvakolatokkal történő díszítés. A homlokzatok általában világosak, melyeken javasolt a sötét, fa nyílászárók használata.

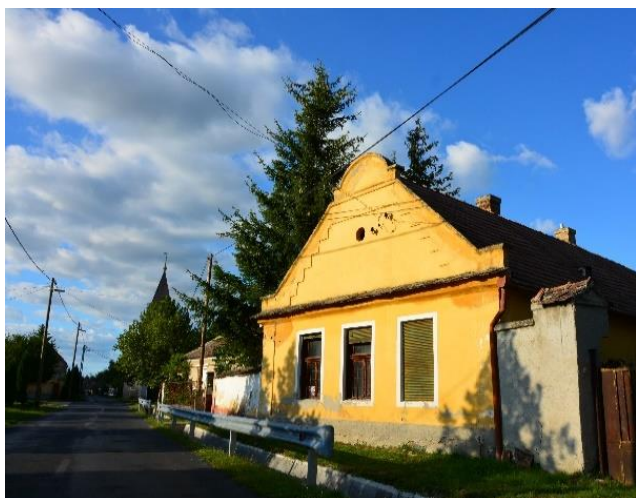

JÓ PÉLDÁK

Hagyományos parasztházak felújításakor, illetve falusias környezetbe épülő új házaknál törekedni kell arra, hogy az épületek tükrözzék környezetük eredeti karaktereit. A jelentős fontossággal bíró utcai homlokzatok a népi arányrendszernek megfelelően kerüljenek kialakításra. Figyeljünk továbbá a részletképzésekre, melyekkel erősíthető az illeszkedés. Anyaghasználatban és színhasználatban is követendőek a szomszédos épületek. A fotókon mai példák láthatóak, melyek jól őrzik a népi hagyományokat.



Az egyszerű, pasztellszínű, vakolt homlokzat, nyeregvető, cserépfedés, barna, osztott, fa nyílászáró.



Az egyszerű, fehér színű, vakolt homlokzat, utcára merőleges nyeregvető, cserépfedés, barna, osztott, fa nyílászáró, homlokzati tagozat, áttört fakerítés.

UTCÁK, TEREK


7

Somlóvecse településképét az oldalhatáros beépítés, az előkertes lakóházak harmonikus elhelyezése határozza meg. Az épületek általában oromzatos nyereg- és kontyolt tetővel, a népi hagyományok arányrendszerével épültek. A település közterei rendezettek, szép, parkosított területek jellemzik.



A világháborús emlékmű mellett több kőkereszt is megtalálható a község utcáin.

Az emlékmű az I. és II. világháborúban életüket vesztő helyi lakosoknak állít emléket.

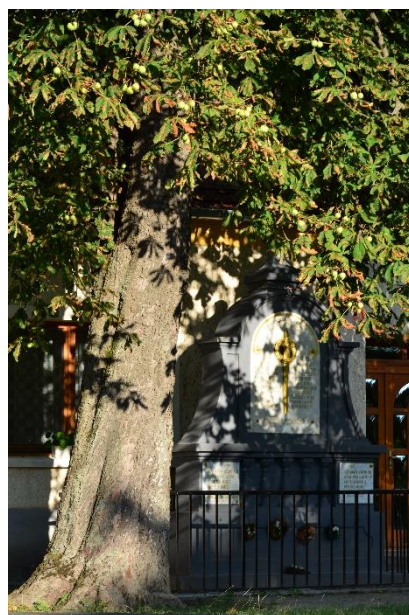



8

SAJÁTOS ÉPÍTMÉNYEK

A településen fontos, hogy az elektronikus hírközlési szolgáltatók földalatti infrastruktúra kiépítését végezzék, meglévő oszlopsoros hálózat kiegészítésére korlátozott mennyiségben kerüljön sor. A mobil bázisállomás telepítésénél javasolt meglévő objektumok, tereptárgyak használata.



A parabola antenna, klímaberendezés és más műszaki berendezések elhelyezése a főhomlokzaton kerülendő.



A képen példa látható a napelemek esztétikus, környezetbe illeszkedő elhelyezésére.



A képen példa látható antenna álcázására. Ma már fenyőfára hasonlító kialakítás is lehetséges, így a településkép nem sérül, beleolvad a környezetébe és nem okoz zavaró látványt.



HIRDETÉSEK, REKLÁMTÁBLÁK

9

A településen a színes fényreklám helyett a hagyományos cégérek elhelyezése javasolt. Ezek a cégérek visszanyúlnak a hagyományokhoz, felhívják a figyelmet az ősi mesterségekre és nem bontják meg az épületek homlokzatait.



Kerülendő a fényreklámok, molinók és plakátok reklámcélú használata kisebb településeken.



IMPRESSZUM

10

SOMLÓVECSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

HONLAPCÍM: www.somlovecse.hu

CÍM: 8484 Somlóvecse, Petőfi Sándor u. 28.

POLGÁRMESTER: Molnár Károlyné

FŐÉPÍTÉSZ: Farkas István

FŐÉPÍTÉSZ E-MAILCÍME: somlovecse@foepitesz.com

SZERKESZTETTE: Kovács Krisztián

SZÖVEG: Kovács Krisztián, Kőrösi Emese Edit

FOTÓ: Farkas István

ÁBRÁK: Lechner Nonprofit Kft.

GRAFIKAI TERVEZÉS: Kovács Krisztián

Somlóvecse, 2017. december 09.

A kézikönyvben szereplő fotók nem kizárólag a településen készültek!

Az építészeti útmutató, a mai példák és a reklámhordozókkal kapcsolatos témakörökben szereplő javaslatok között, máshol készült fényképeket is beillesztettünk saját adatbázisunkból, hogy olyan mintákat tudjunk bemutatni, amelyek a település arculatát, karakterét kedvező irányba módosíthatják.

A kézikönyvben kerülendő példaként szereplő képek nem a településen készültek.