



VID

TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV

TARTALOMJEGYZÉK

1. Bevezetés	3
2. Vid bemutatása	4
3. Örökségünk	6
4. Eltérő építészeti karakterek bemutatása	10
5. Építészeti útmutató, ajánlások	14
<i>Telepítés</i>	
<i>Tetőhajlásszög</i>	
<i>Magasság</i>	
<i>Tetőforma</i>	
<i>Színek</i>	
<i>Kerítések</i>	
<i>Kertek</i>	
<i>Anyaghasználat</i>	
<i>Ajtók, ablakok</i>	
<i>Homlokzatképzés</i>	
<i>Részletek</i>	
6. Jó példák	29
7. Utcák, terek	30
8. Sajátos építményfajták, egyéb műszaki berendezések	31
9. Hirdetések, reklámtáblák	32
10. Impresszum	33



BEVEZETÉS

1



Vid településképi arculati kézikönyve abból a célból készült, hogy a község természeti adottságait, történelmi és kulturális értékeit bemutassa. Továbbá irányt kíván mutatni ahhoz, hogy a ma ismert településképet megőrizve hogyan, milyen módon építkezzenek vagy újítsanak fel Viden.

A dokumentumnak szemléletformáló célja is van. Hangsúlyozni szeretnénk azt a tényt, hogy bárminemű építkezés hatással van mind az adott utca, mind a település összképére. Ebből a szempontból ajánlott az építőknek megfontolniuk, hogy milyen külső megjelenéssel ruházzák fel ingatlanjukat. Javasoljuk a közösségi gondolkodásmód elsajátítását.

A kézikönyvet egy folyamatosan bővülő dokumentumnak szánjuk, nem tekintjük lezártnak. Javaslatokkal élünk különböző építési megoldásokra az építőanyagoktól kezdve a színekig, mindezt a helyi építészeti hagyományokra alapozva, a településképet elsődleges szempontnak véve. Kiegészítő ábrákkal, illetve a községben készült fényképekkel kívánjuk szemléletesebbé tenni ajánlásainkat. Más településekről származó, Viden kerülendő példákat is ismertetünk. Reméljük, e településképi arculati kézikönyvvel segítségére leszünk az építkezni vagy felújítani készülőeknek!



VID BEMUTATÁSA

Vid község Veszprém megyében található, a járásszékhely Devecsertől közúton 19, Pápától dél-nyugatra 17 kilométerre fekszik. Szláv személynévből eredeztethető neve: Vlasinból Oláson, majd Alásöny lett.

Vid és környéke a bronzkorban is már lakott hely volt, a mai községtől délre feltárt urnasíros temető leletei ezt bizonyítják. Először 1393-ban említették Vildként egy oklevélben, később pedig egy birtokperrel kapcsolatos oklevélben Védként fordult elő. A középkor folyamán még találkozhatunk vele Vid, Vild, Vidi neveken, 1488-ban pedig Nagh Alasonként.

A török időkben javarészt evangélikusok éltek Viden, a jobbágyfelszabadításig kismemesi falu volt. A hódoltság alatt a környékbeli településekhez hasonlóan elnéptelenedett, csupán 1749-ben települt újra. Az újra letelepedés, illetve betelepítések folyamán katolikus magyarok is a településre kerültek. Vályi András statisztikus-geográfus a XVIII. század végén bemutatta a kis falut: „*magyar kisdud falu Veszprém Várm. földes Urai több Urak, lakosai katolikusok, fekszik Kis Szőlőshöz 1/2 órányira; Dobronnak filiája; határja 2 nyomásbéli, földgye terem rozsot, búzát, és mindenféle tavaszt, Somlyón szőlőket bírnak, mellyeknek boraival, és marhákkal is kereskednek; erdejek szép van.*”



Az első katonai felmérés (1763-1787)

Fényes Elek földrajzi író 1851-ben jellemezte Videt: „*magyar falu, Veszprém vgyében, Csecséhez 1/2 órányira, ut. p. Pápa, 258 kath., 63 evang. lak., termékeny róna határral.*” 1910-ben 345 magyar lakosából 233 római katolikus, 110 evangélikus volt. Az első világháborúból 9-en, a másodikból 10-en sosem tértek haza. A Központi Statisztikai Hivatal Helységnévtárának adatai alapján 2017-ben 132 fő élt a községben. Viden ma is foglalkoznak mezőgazdasággal, de a népesség nagyobb része a környező városokba jár dolgozni.





A második katonai felmérés (1806-1869)



ÖRÖKSÉGÜNK

Vid három út csomópontjánál jött létre a Hajagos-patak közelében. Ezen utak közül viszont csak az északnyugat-délkelet irányú Úttörő, illetve Petőfi utca mentén alakultak ki a vidéken jellemző szalagtelkek, melyeken az utcára merőleges lakóházaképültek ki. Az imént említett két úttól kijebb nem építkeztek már, mivel a Hajagos-patak és kis mellékveze a községtől északra nem teszik lehetővé az árterületük révén. Az épületek a telek-oldalhatárok mentén helyezkednek el, a többségük a kerítés vonalában, s előkert nélkül.

A településen javarészt régi építésű házak találhatók, a hagyományos megjelenési jegyeket magukon viselve. Ilyenek például a kéménylyukak az oromzaton vagy az utólagos kibővítések (hozzaépítések) a hátsó kert irányába. A régi, népi stílusú épületeken kívül, a szocialista kockaházak is jelen vannak. A „vidéki panelek” négyzetes alaprajzúak, sádtortetővel és háromosztatú ablakokkal rendelkeznek. Részben vagy teljesen felújított épületeket alig találni, újjépítésűeket pedig egyáltalán nem láttunk a terepbejárás alkalmával.



Szentháromság templom

A XVIII. század végén épült római katolikus templom barokk stílusú, előtornyos, tagolt tömegű, mely szabadon áll az utca és a tér által határolt zárt területen. A műemlék épület egyhajós és egyenes záródású szentélye nyugati oldalához sekrestye is kapcsolódik.



Helyi védelemre javasolt épületek, építmények



Harangláb



Széchenyi tér 9.



Petőfi utca 7.





Petőfi utca 23.

Természeti értékek

Vid külterületét a Hajagos-patak érinti, melynek természetközeli jellege megőrzendő. A patak medrét végig galériaerdő veszi körül. A település közigazgatási területén belül nem található oltalom alatt álló természeti terület vagy érték.


Helyi értékvédelmi terület Viden: 1-34, 38, 43-50, 51/1-2, 53-82, 85-106, 109-114, 116, 119-120, 123-125, 128-129, 132-133, 136-137, 140-145, 148-153, 156-159 hrsz

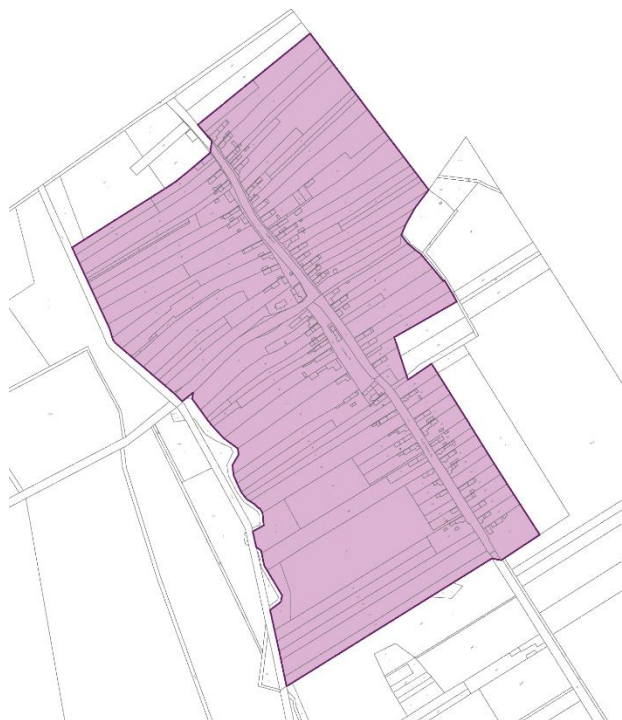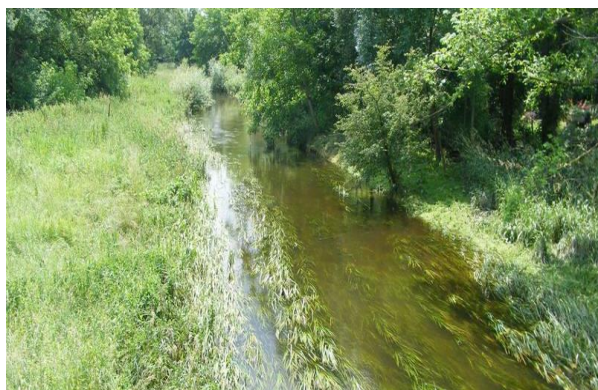

ELTÉRŐ ÉPÍTÉSZETI KARAKTEREK BEMUTATÁSA



A településen az arculati jellemzők tekintetében falusias karakterű településrészt, ipari mezőgazdasági területet és külterületet lehet lehatárolni.

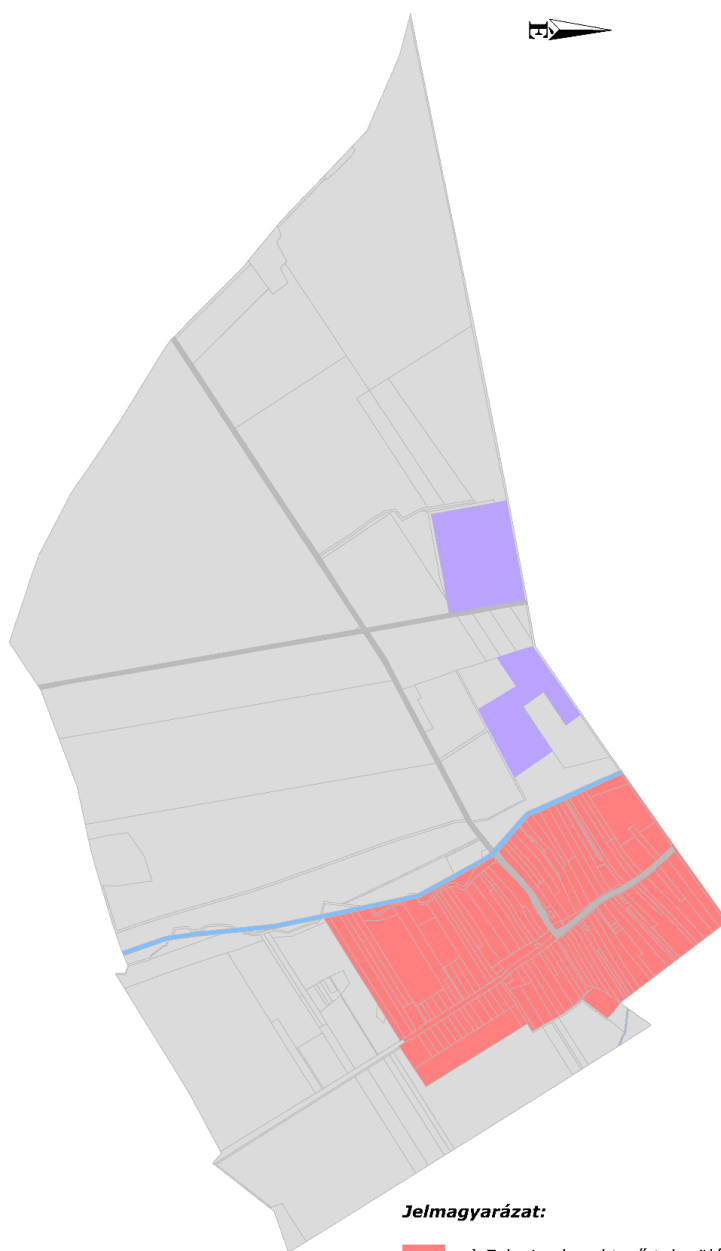

Jelmagyarázat:

- a) Falusias karakterű településrész
- b) Ipari mezőgazdasági terület
- c) Külterület

Vid falusias karakterű településrész

A belterületi beépített és a még beépíthető területek zöme lakóterület, mely őrzi eredeti, falusi karakterét. Vid régóta őrzi egyutcás, szalagtelkes jellegét, bár kezdetben a főutcája szokatlanul széles volt, hasonlóan egy orsós településhez. Ez látható a katonai térképen, valamint az is erre utal, hogy az egyes telkeken a házak ma is az utcától kissé távolabb helyezkednek el. A szalagtelkes falvak egymás mellett fekvő keskeny, hosszú, szalag alakú belső telkei hosszanti oldalukkal érintkeznek és így alkotnak többszöri sorozatot. A telkek utcafrontjára épített házak hosszan nyúlnak el az oldalhatáron, sokszor a melléképülettel egybeépítve. Azonban megfigyelhető, hogy a gazdasági épületek különállóan épültek ki, elforgatva, a lakóház tengelyére merőlegesen, az udvar és a kert közé csúrt építve. A népi építészetére jellemző volt az oromfalas, timpanonos homlokzati kialakítás.



Vid ipari mezőgazdasági terület

A belterülettől nyugatra egy nagyobb gazdasági terület fekszik. A gazdasági épületek mindig az adott tevékenységnek megfelelő, funkcionális rendben kerüljenek kialakításra. Itt csarnoképületeket találunk, melyeknél a szabadonálló beépítés van érvényben. A hosszan elnyúló épületek az úttal párhuzamosak, valamint nyeregteretével építettek.



Vid külterület

A nagy kiterjedésű külterületen főként szántók, erdők, természetközeli területek találhatók. A természetközeli területek karakterét fontos megőrizni.



ÉPÍTÉSZETI ÚTMUTATÓ, AJÁNLÁSOK

Vid falusias karakterű településrész

A magyarországi kistelepüléseknek egyedi atmoszférája van, általában a természetközelség, a csend, a nyugalom jellemzi őket. Ehhez nagyban hozzájárul az épített környezet minősége is. Ebben a fejezetben útmutatás található az irányadó elvekre, melyeket célszerű figyelembe venni. Így őrizhető meg az utókor számára az építészeti érték.

TELEPÍTÉS


Viden az oldalhatáron álló beépítés a jellemző, a telken belüli elhelyezkedés pedig az utcára merőleges rendszerű, sok helyen utcafrontos homlokzatokkal.


Indokolatlanul elforgatni ettől a tengelytől, és nagyobb mértékben hátrahúzni az épületet nem javasolt.

Néhol az utcától azonos távolságra visszahúzott elrendezés jellemző. Itt ettől eltérő beépítés szintén nem javasolt. Az egyvonalban lévő házak adják a harmonikus utcaképet.

Az egységes településkép érdekében a kerítések vonalának és tömegének folytatásával egységes települési arculat érhető el. Az épületek traktusszélességének és magasságának azonossága az utcák térfalát határozza meg.

A képen a településen készült utcarészlet látható, melyen utcavonalasan telepített épületek helyezkednek el.

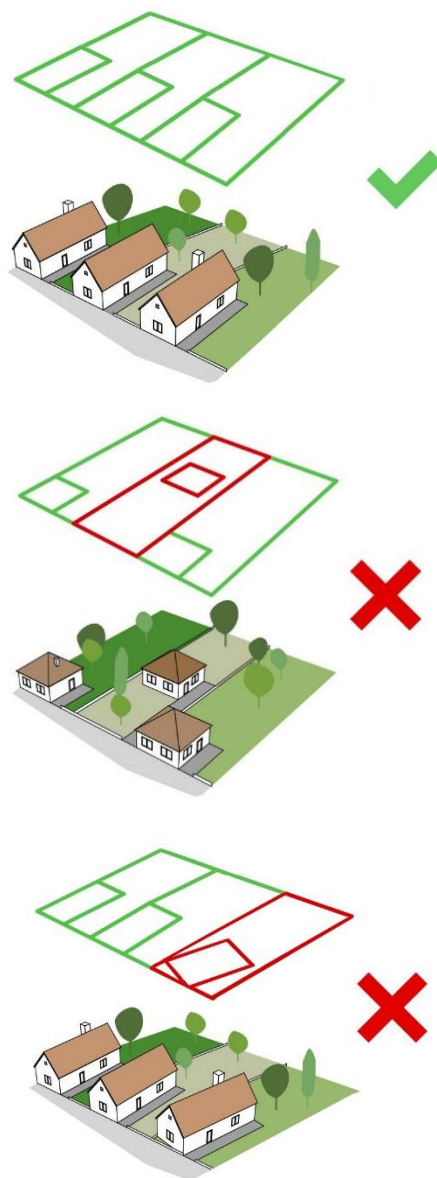

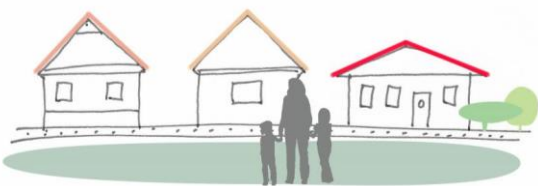

TETŐHAJLÁSSZÖG

Vid területén az épületek tetőhajlásszöge 35-45 között mozog. A meglévő településszövetbe épülő új házaknak hasonló tetőhajlásszöggel kell készülniük, mint ami a környezetükben megfigyelhető.



A túl magas, illetve alacsony hajlásszögű tetők rontanák a település karakterét, nem illeszkednének a kialakult utcaképbe.



MAGASSÁG

Utcaképi szempontból fontos, hogy az újonnan épülő épületek a velük szomszédos házakkal közel azonos magasságban épüljenek. Viden egyszintes épületekből álló utcák láthatók. A környezethez való illeszkedés érdekében az utcára jellemző építménymagasság tartandó.



Az itt látható példán földszintes épületekből álló utcarészlet látható Vidről.





TETŐFORMA

Viden a nyeregtető és kontytető használata terjedt el a leginkább. Az új épületeknél javasolt a felsorolt tetőtípusok alkalmazása, melyekkel a környezetükhöz igazodó kialakítás érhető el.

Kerülendő a lapostető, az összetett tető és a túl magas vagy a túl alacsony hajlásszögű tető építése.

A képeken Viden épült kontytetős és nyeregtetős, oromzatos épületek láthatók.

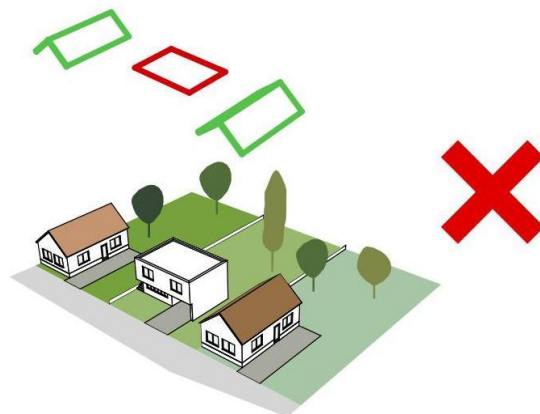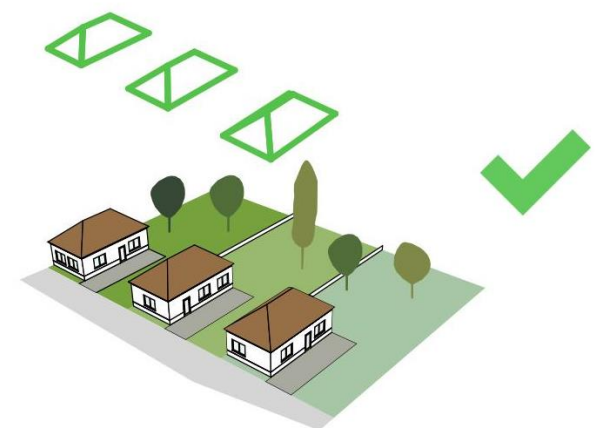



SZÍNEK

A községben a homlokzatok színvilága nagyrészt fehér vagy világos pasztellszínű árnyalatokat tükröz.

Az újonnan épülő házaknál vagy a meglévők felújításakor a kültéri falakon a fehér és a világos pasztell árnyalatok használata javasolt, amikhez sötét fa nyílászárók beépítése tanácsos. A tetők ajánlott színe a vörös. A színezéskor a lábazatokról és kerítésekről sem szabad megfeledkezni, amiket az épülettel harmonizáló módon célszerű megvalósítani.

Kerülendők az élénk, rikító színek, valamint a településtől idegen anyagok (pl.: fém) alkalmazása.

A képen javasolt színezésű lakóház látható.





KERÍTÉS

A településen az áttört, fa- és fémkerítések, illetve a tömör, falazott kerítések használata is elterjedt. A kerítéseket célszerű a házakkal harmonizáló színűre festeni.

A kisebb településeken kerülendő az előregyártott paneles kerítés alkalmazása, valamint utcáfronton a drótfonatos kerítés használata sem javasolt.

A hasonló kerítéskialakítások az utcaképre pozitív hatással vannak.

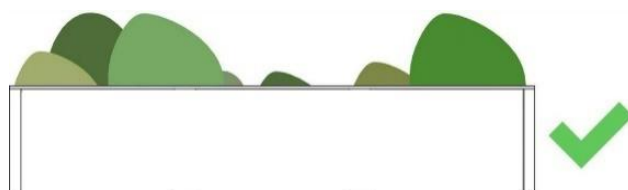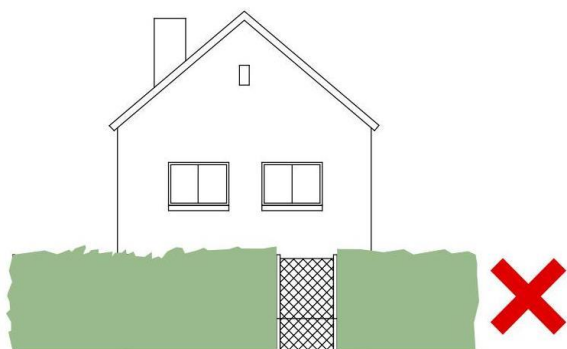

Az alábbi, Viden készült, képek iránymutatásul szolgálnak az áttört kerítések kialakítására.



A településen készült képeken áttört fakerítés, valamint tömör, falazott kerítéske láthatók. A falazott, utcavonalas kerítéseket ajánlott a ház színével és anyagával megegyezően kialakítani.



Kisebb településeknél kerülendő a betonelemes és túldíszített kerítések használata, melyek nem illenek a település karakteréhez. Nem javasolt továbbá a dróthálós kerítések alkalmazása. A már meglévő kerítéseket sem célszerű tanácsos belátást gátló anyaggal bevonni.




Vid ipari mezőgazdasági terület

Vid külterületében több övezetet különböztetünk meg, melyek például az erdőterület, a mezőgazdasági terület, a vízgazdálkodási terület, valamint az ipari terület. Az ipari- és mezőgazdasági területen önálló építményként elhelyezhetők el többek között a kiszolgáló épületek, az üzemi létesítmények, illetve az ipari épületek. Vid ezen településrészén többnyire csarnoképületek találhatók.

TELEPÍTÉS

Az ipari területeken szabadonálló beépítési előírás van, ahol a telekhatártól legalább 10 m-re helyezhető el épület. A 10 m-es sávban többszintes növényzet telepítése szükséges.

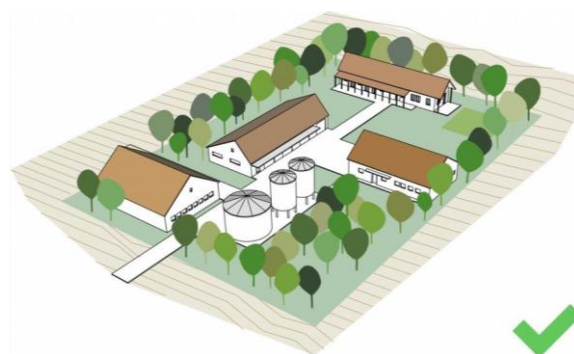

MAGASSÁG

Maximum kétszintes építmények készülhetnek, max. 6 méteres építménymagassággal.



TETŐHAJLÁSSZÖG

A tetőhajlásszög szerkezettől függően változhat.

TETŐFORMA

Az ipari területeken általában csarnokszerkezetek épülnek, melyek statikai számítások alapján, adott formában kerülnek megvalósításra.



ANYAG- és SZÍNHASZNÁLAT

Az anyag- és színhasználat szintén szerkezetfüggő, azonban javasolt a fehér és a világos színvilág használata.



KERTÉSZETI ÚTMUTATÓ

A növényalkalmazást jelentősen befolyásolja a potenciális vegetáció, mely itt a Pápa-Devecseri sík déli részén a cseres-kocsányos tölgyes. Ennek névadó fajai a kocsányos tölgy, illetve a csertölgy, melyek méretükből adódóan leginkább parkfának alkalmasak, illetve előbbinek ismerjük oszlopos habitusú *'Koster'* és *'Fastigiata Koster'* fajtáit, melyek kisebb helyigénnyel rendelkeznek.

Az elegyfajok közül jelentős a közönséges nyír, melynek alapfaján túl népszerűek a kiskerti telepítésre is alkalmas, kompakt fajtái. Ezek közül a *'Laciniata'* szeldelt leveleivel díszít, a *'Youngii'* csüngő koronájával gyönyörködtet, míg a *'Bíbor'* és a *'Purpurea'* különlegessége sötétbordós, szinte lilás lombszínében rejlik.

Fontos megemlíteni a közönséges gyertyánt, melynek előnyös tulajdonsága, hogy jól metszhető, alakítható, így akár sövényt is nevelhetünk belőle. Ilyen célra javasolható például a *'Lucas'*. Ezen kívül ismert még számos másik fajtája: a csüngő koronájú *'Pendula'* igazi különlegességnek számít habitusának köszönhetően, az oszlopos *'Fastigiata'* és *'Frans Fontaine'* fajták pedig utcafásításra is alkalmasak. A *'Monumentalis'* nevével ellentétben alacsony, kompakt fajta, kecses, kúpos koronájával szép szoliter fája lehet a kertnek. Megemlítendő még a vadrörte, mely igen szép szoliter fává nő, és ehető, fanyar ízű termése miatt is közkedvelt. Helyet kaphat szőlőskertekben is, akár csak a közönséges dió. Ugyancsak előfordul a társulásban a méretéből adódóan leginkább parkokba telepíthető mezei szil, melynek alapfaján túl választható különleges tarka levelű változata, a *'Variegata'* is. A galagonyák közül az egybibés galagonya bátran ajánlható kiskertekbe, hiszen nem igényel nagy helyet, igénytelenségének és ellenállóságának köszönhetően pedig kiválóan alkalmas közterületi telepítésre is. Az alapfajából nyírott, illetve nyíratlan sövény is kialakítható, oszlopos fajtája a *'Stricta'* és a keskeny, kúpos koronát nevelő *'Toba'* pedig utcafásításra alkalmasak. Utóbbi halvány rózsaszín virágaival és sötétzöld leveleivel igazán különleges.



A cserjefélék közül elsősorban a húsos somot kell kiemelni, mely egykor a Somló lankáit borította. Tulajdonképpen erről a cserjeféléről kapta a vulkáni tanúhegy a nevét. Később helyére szőlőt telepítettek, így jelenleg is szőlőültetvények sokasága határozza meg a táj karakterét. A húsos som fajtái közül javasolható a *'Jolico'*, melynek nagyméretű, C vitaminban gazdag termései finomak és rendkívül egészségesek; valamint a *'Kazanlak'*, mely kifejezetten ellenálló kórokozókkal, kártevőkkel szemben.

Telepíthetünk bátran rózsaféléket is, melyek egész nyáron át elbűvölnek gyönyörű virágaikkal és illatukkal. Az örökzöldek közül nyugodtan választható a közönséges boróka, melynek számos fajtáját ismerjük. Az oszlopos habitusúak köréből legnépszerűbb a tömött, sűrűn ágas *'Hibernica'* és *'Suecica'*, valamint a karcsú koronájú *'Bakony'*, elterülők közül pedig gyakran telepített a *'Repanda'* és a *'Green Carpet'*.

Helye van ezen kívül a cserjés pimpónak is a kertekben, a közterületeken egyaránt, mely alkalmas alacsony nyíratlan sövénynek, talajtakarónak, de utak szegélyezésére is kiváló és egész nyáron virágzik. A fajtái közül népszerűbbek között a *'Goldteppich'* és a *'Goldstar'*.

A lágyszárúak alkalmazására is számos lehetőség nyílik kertekben, közterületeken egyaránt. Az utóbbi esetében leginkább a nagyobb méretű, virágágyi fajok jöhetnek szóba, míg kertekben bátran létesíthetünk akár sziklakertet is, hiszen nem hat tájidegen elemként a területen. Miután a Somlót bazalttufa alkotja, célszerű ezt alkalmazni a sziklakertekben is, vagy ennek hiányában más, hozzá hasonló kőzetet.

A sziklakertekben megjelenhetnek párnás habitusú díszfüvek, például csenkeszek vagy sásfélék, de helyet kaphatnak különböző virágaikkal díszítő fajok is, mint például a sziklai ternye vagy különböző harangvirágok.



A kertek elrendezését illetően megállapítható, hogy a klasszikusnak vett előkertek kevésbé jellemzőek erre felé, a lakóházak általában telekhatáron állók. Mellettük az oldalkert díszítő funkciót tölt be, vagy autóbeállóként szolgál, haszonkerti felhasználásuk nem jellemző.

Gyakran ültetett növények ezekben az oldalsó ketrészekben a rózsák, illetve a különböző örökzöldek: fenyők, tuják, borókák. Javasolható a kerítés szigorú vonalvezetésének oldására nyírott vagy nyíratlan sövények használata, például gyertyánnal vagy galagonyával, illetve miután jellemző a térségre a szőlőtermesztés, bátran létesíthető szőlőlugas is.



A Somlót alkotó bazalttufa változatos felhasználása jellemző a kertekben. Megjelenhet épületek, kerítések lábazatában, de akár sziklakertek kőanyagaként is.

A sziklakertet célszerű a kert hátsó felében a pihenőkertnél kialakítani, méghozzá nem kőkupacként, hanem meglévő épített elemhez, például lépcsőhöz, teraszhoz kapcsoltan. Ilyen formában indokolt a létesítése, kialakításával harmonikus összképet teremthetünk a kertben megidézve a táji adottságokat.



Helyet kaphatnak bennük a már említett évelőkön túl kisméretű terülő borókák, mint például a közönséges boróka 'Repanda' fajtája, illetve a cserjés pimpók közül is ismerünk kisebb, sziklakertbe is telepíthető fajtákat, ilyen például az 'Elizabeth'.

Ezek a sziklakertek a cserjékhez, fához hasonlóan ugyancsak részt vesznek a homorú térfal kialakításában békés zugot teremtve a hátsókertben. A pihenőkerten túl akár kisebb veteményes is kialakítható, ahol különböző zöldségfélék, gyümölcsök termelhetők meg. A képek nem a településen készültek.



ANYAGHASZNÁLAT

Településképi szempontból javasolt tetőfedés a vöröses árnyalatú kerámia cserép.



Kerülendő a fémlemezfedés és hullámpala használata.



A járdáknál és a gépkocsibeállóknál javasolt a térkő használata.



Az épületek körüli burkolt felületek kiképzésekor kerülendő az aszfalt és a beton.



AJTÓK, ABLAKOK, KAPUK



Viden a népi építészetben használt hosszanti elrendezésű, osztott üvegezésű, sötét, fa ablakok és a velük megegyező felületképzésű, díszített, fa ajtók használata javasolt. Kerülendő a műanyag redőnytokos ablakok beépítése, melyek nem illeszkednek a településhez. Az utcai kapuknál az épülettel és a kerítéssel harmonizáló megoldások figyelembevételre tanácsos. A kapuk fémből vagy fából készíthetők. Az ajtókról és ablakokról készült képek nem mind a településen készültek, azonban a helyi példák alapján illenek a falu karakteréhez.



HOMLOKZATKÉPZÉS

Az utcai homlokzat az épület arca, tehát igen nagy szerepe van az első benyomás kialakításában. Törekedni kell a térségre jellemző, hagyományos arányok kialakítására, nem csak a homlokzat egészét tekintve, de a rajta lévő nyílások esetében is. Az anyaghasználatban a természetes anyagok javasoltak, melyek közel állnak a település szelleméhez. A hagyományos magyar falvak népies házai általában fehérre vakoltak. Az utcai homlokzaton az ornamentikákat eltérő színezéssel hangsúlyozták. Viden a nyeregtetős, hosszúházak vannak túlsúlyban, melyek homlokzatán a két nagyobb ablak mellett, az osztópárkány felett két kisebb füstnyílás is megjelenik. Érdekeség, hogy néhány lakóház utcára néző homlokzatán az építés dátuma is szerepel.



RÉSZLETEK

A településen a régi idők hagyományőrző tornácos parasztházaira kevés példát találunk. A népi építészetnek – éppen az utóbbi évtizedek felgyorsult fejlődése következtében – alig maradt emléke.

Azonban a faluban számos más, népi építészeti részlet találni, köztük az oromfalon lévő szimmetrikusan elhelyezkedő füstlyukak (köztük évszám megjelölés), a hosszanti elrendezésű, osztott üvegezésű, fa ablakok, a macskalépcsővel záródó oromfalak, a díszes kéményszárodások, a hagyományos világos színvilág, valamint például az orommezőt és a homlokzat alsó részét elválasztó díszítőpárkány.



JÓ PÉLDÁK

Meglévő épület felújítása és új épületek építése a településkarakterbe illeszkedően

A hagyományos parasztházak gondos felújításakor fontos az eredeti anyaghasználat alkalmazása és a településre jellemző részletképzésekre való odafigyelés, valamint azok helyreállítása. Az épületbővítéseket ajánlott a tetőtérben vagy az udvar irányába megvalósítani. Kisebb településeken újonnan épülő házak esetén a szomszédos épületeken látható arányrendszert célszerű tartani. A megfelelő részletképzésekkel és modern, valamint helyi anyagok használatával környezetbe illeszkedő épületek születésére van lehetőség. Az utcaképi szempontból kiemelten fontos a hagyományos arányrendszer és az épületek falusi léptékének megtartása, ám az épület belső tereinél szabadon megvalósításra kerülhetnek az elképzelt ötletek. *(Nem minden kép készült a településen.)*



UTCÁK, TEREK

A település egyutcás ksfalu. A falusias jellegéből adódóan csendes, nyugodt és rendezett településképet mutat. A település központi részén, a falu szélén egy dombon található a római katolikus templom. A Széchenyi téren egy fa eszközökkel felszerelt játszóteret alakítottak ki, az Úttörő utca központi felén pedig egy harangláb került felállításra. A település utcáit utcavonalas beépítésű és hagyományokat őrző épületek határolják.




SAJÁTOS ÉPÍTMÉNYFAJTÁK, EGYÉB MŰSZAKI BERENDEZÉSEK

8

A parabola antenna, a klímaberendezés és más műszaki berendezések elhelyezése a főhomlokzaton kerülendő. Ezek a sajátos építményfajták ronthatják a település képét.

A képen példa látható antenna álcázására. Ma már fenyőfára hasonlító kialakítás is lehetséges, így a településkép nem sérül, az antenna beleolvad a környezetébe és nem okoz zavaró látványt sem.

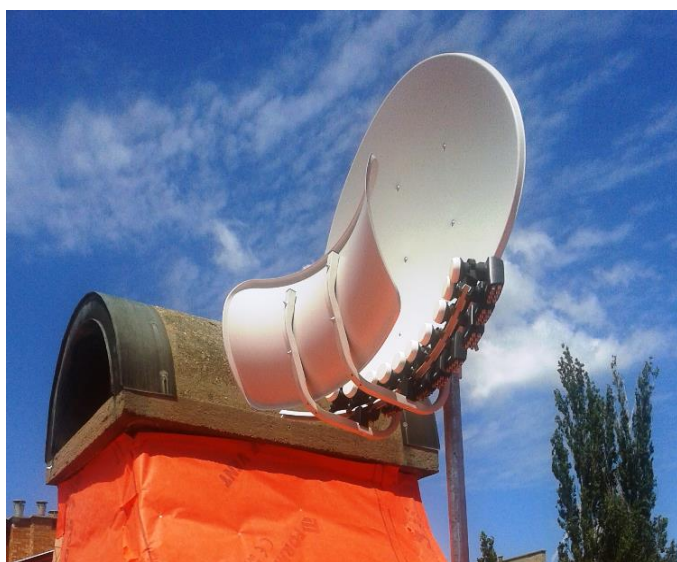

HIRDETÉSEK, REKLÁMTÁBLÁK

9



A település karakteréhez illő hirdetések és reklámfelületek kialakításához javasolt a fa táblák és a vas cégérek használata. Ezeken a cégérekön vagy táblákon sokszor csak közérthető szimbólumokkal hívják fel a figyelmet az adott tevékenységre, visszanyúlhatnak a hagyományokhoz.



Kerülendők viszont a fényreklámok, a molinók és az óriásplakátok alkalmazása, melyek nem illeszkednek a kisebb települések arculatához. A mai reklámfelületek méretükben és színvilágukban teljesen eltérnek a környezetüktől. Továbbá, a feltűnésükkel elnyomják a helyi települési összképet.



IMPRESSZUM

VID KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

HONLAPCÍM: www.vid.hu

CÍM: 8484 Vid, Széchenyi tér 14.

POLGÁRMESTER: Szabó Róbert

FŐÉPÍTÉS: Farkas István

FŐÉPÍTÉS E-MAILCÍME: vid@foepitesz.com

SZERKESZTETTE: Kovács Krisztián

SZÖVEG: Kovács Krisztián, Csongrádyné Dinnyés Magdolna

FOTÓ: Farkas István

ÁBRÁK: Lechner Nonprofit Kft.

GRAFIKAI TERVEZÉS: Kovács Krisztián

Vid, 2018. január 11.

A kézikönyvben szereplő fotók nem kizárólag a településen készültek!

Az építészeti útmutató, a mai példák és a reklámhordozókkal kapcsolatos témakörökben szereplő javaslatok között, máshol készült fényképeket is beillesztettünk saját adatbázisunkból, hogy olyan mintákat tudjunk bemutatni, amelyek a település arculatát, karakterét kedvező irányba módosíthatják.

A kézikönyvben kerülendő példaként szereplő képek nem a településen készültek.